




EEN SLEUF ZAGEN IN UW NIEUWE INZETSTUK


De onderstaande procedure beschrijft hoe u de sleuf in uw nieuwe tafelzaaginzetstuk maakt voor 10"-bladen of voor het groefzaaginzetstuk.

BELANGRIJK: Verwijder de bladbeschermers of het spouwmes voordat u begint. Als u deze procedure zonder dat probeert te doen, bestaat het risico dat het SawStop-veiligheidssysteem wordt geactiveerd.

1. Met uw zaagblad of groefzaagset geïnstalleerd, stelt u de zaaghoogte in op de laagste stand en zet u de verstekinstelling op 0°.
2. Monteer het nieuwe tafelzaaginzetstuk. Stel de voorste (B) en achterste (C) stelschroeven voor nivellering op het inzetstuk zo af dat het bovenzvlak van het inzetstuk net onder het oppervlak van het tafelblad ligt. Stel indien nodig de twee positie-instelschroeven aan de zijkant van het inzetstuk af om te voorkomen dat het inzetstuk rammelt in de opening van de tafel.

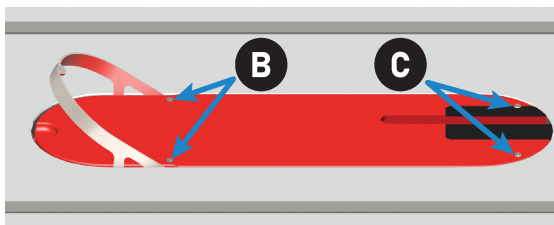

3. Klem een stuk hout op het tafelblad zodat het gedeeltelijk de rechterzijde van het inzetstuk bedekt. Zorg ervoor dat het stuk hout niet door het zaagblad of de groefzaagset wordt doorgesneden terwijl deze door het inzetstuk gaat. Het hout helpt om het inzetstuk op zijn plaats te houden tijdens het zagen.

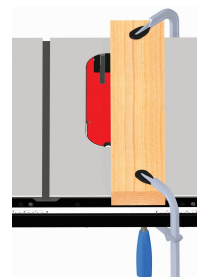

4. Draai langzaam aan het verhogingshandwiel met de klok mee om het draaiende zaagblad of de groefzaagset tot de maximale hoogte te brengen en vervolgens tegen de klok in tot de laagste stand is bereikt. Als u een groefzaaginzetstuk zaagt, kunt u stap 5 overslaan.
5. Met het blad volledig neergelaten, draait u aan het verstekhandwiel tot de verstekhoek op 45° staat en herhaalt u stap 4. Uw tafelzaaginzetstuk is nu gezaagd en klaar voor gebruik.

SawStop

11555 SW Myslony St, Tualatin, OR 97062 VS

TTS Europe SE

Wertsrasse 20, 73240 Wendlingen a.N., DE

Vertegenwoordiger in
Verenigd Koninkrijk

Authorised Rep Compliance Ltd., ARC House, LA2 0DT, UK

SawStop.eu/Support | SupportEurope@SawStop.com